

MAPA CHAVE

LANCHONETE / BAR


Neste bloco, foram utilizados materiais, como, a madeira laminada colada (lanchonete), em que foi desenvolvida a estrutura de pilar e vigas da cobertura como uma peça única e curva, assim, esse material conferiu plástica e leveza ao ambiente. Também, empregou-se o concreto aparente nos espaços de apoio à área de mesas (lanchonete, loja e bar) e o pilar tubular de aço, para fixação dos pilares de MLC (lanchonete e loja).

A cobertura foi desenvolvida com o uso da telha zipada preenchida com lã de rocha, estruturada com perfil de alumínio e fixada à estrutura de madeira.


No bar, foi desenvolvida uma estrutura externa com o uso de um toldo em madeira, coberto com policarbonato fumê, *decks* de madeira e um paisagismo exclusivo.

As áreas molhadas, como, banheiros, vestiários e cozinhas receberão revestimento branco nas paredes e porcelanato na cor cinza fosco no piso. No restante dos ambientes, utilizou-se cimento queimado.

Este bloco foi pensado para ser um espaço receptivo e proporcionar o máximo de conforto aos seus usuários.

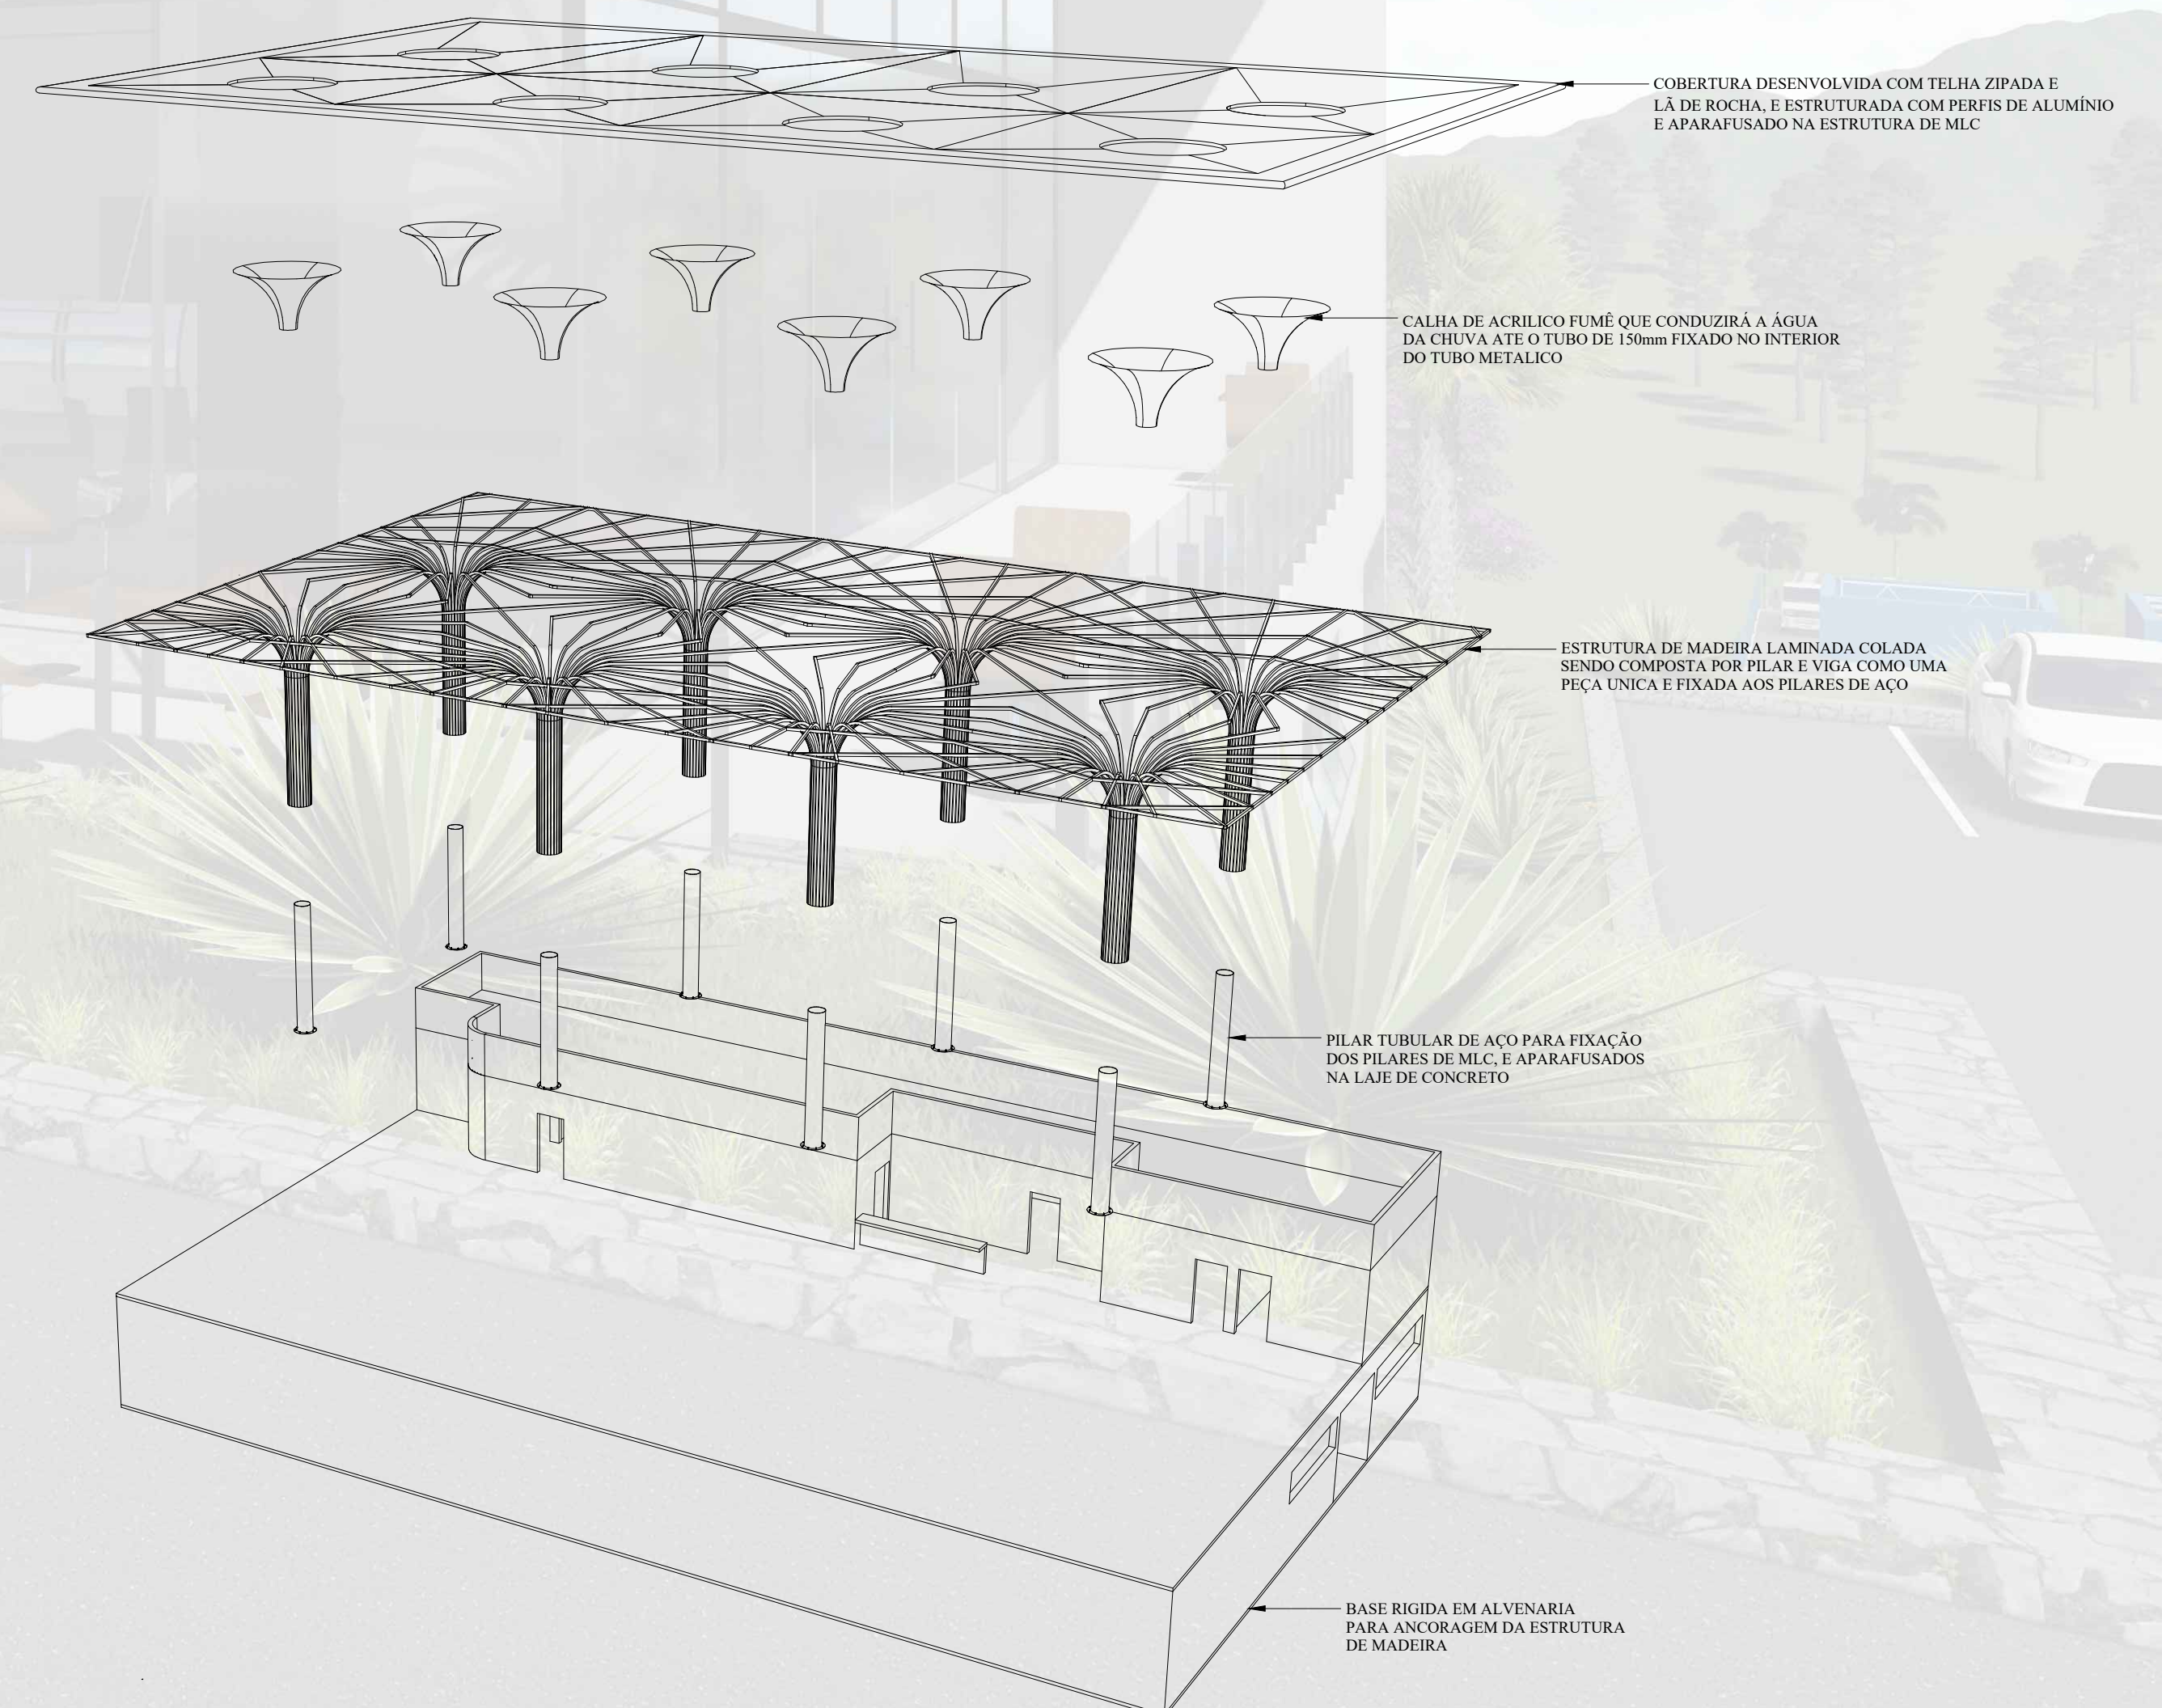

PLANTA TÉRREA LANCHONETE

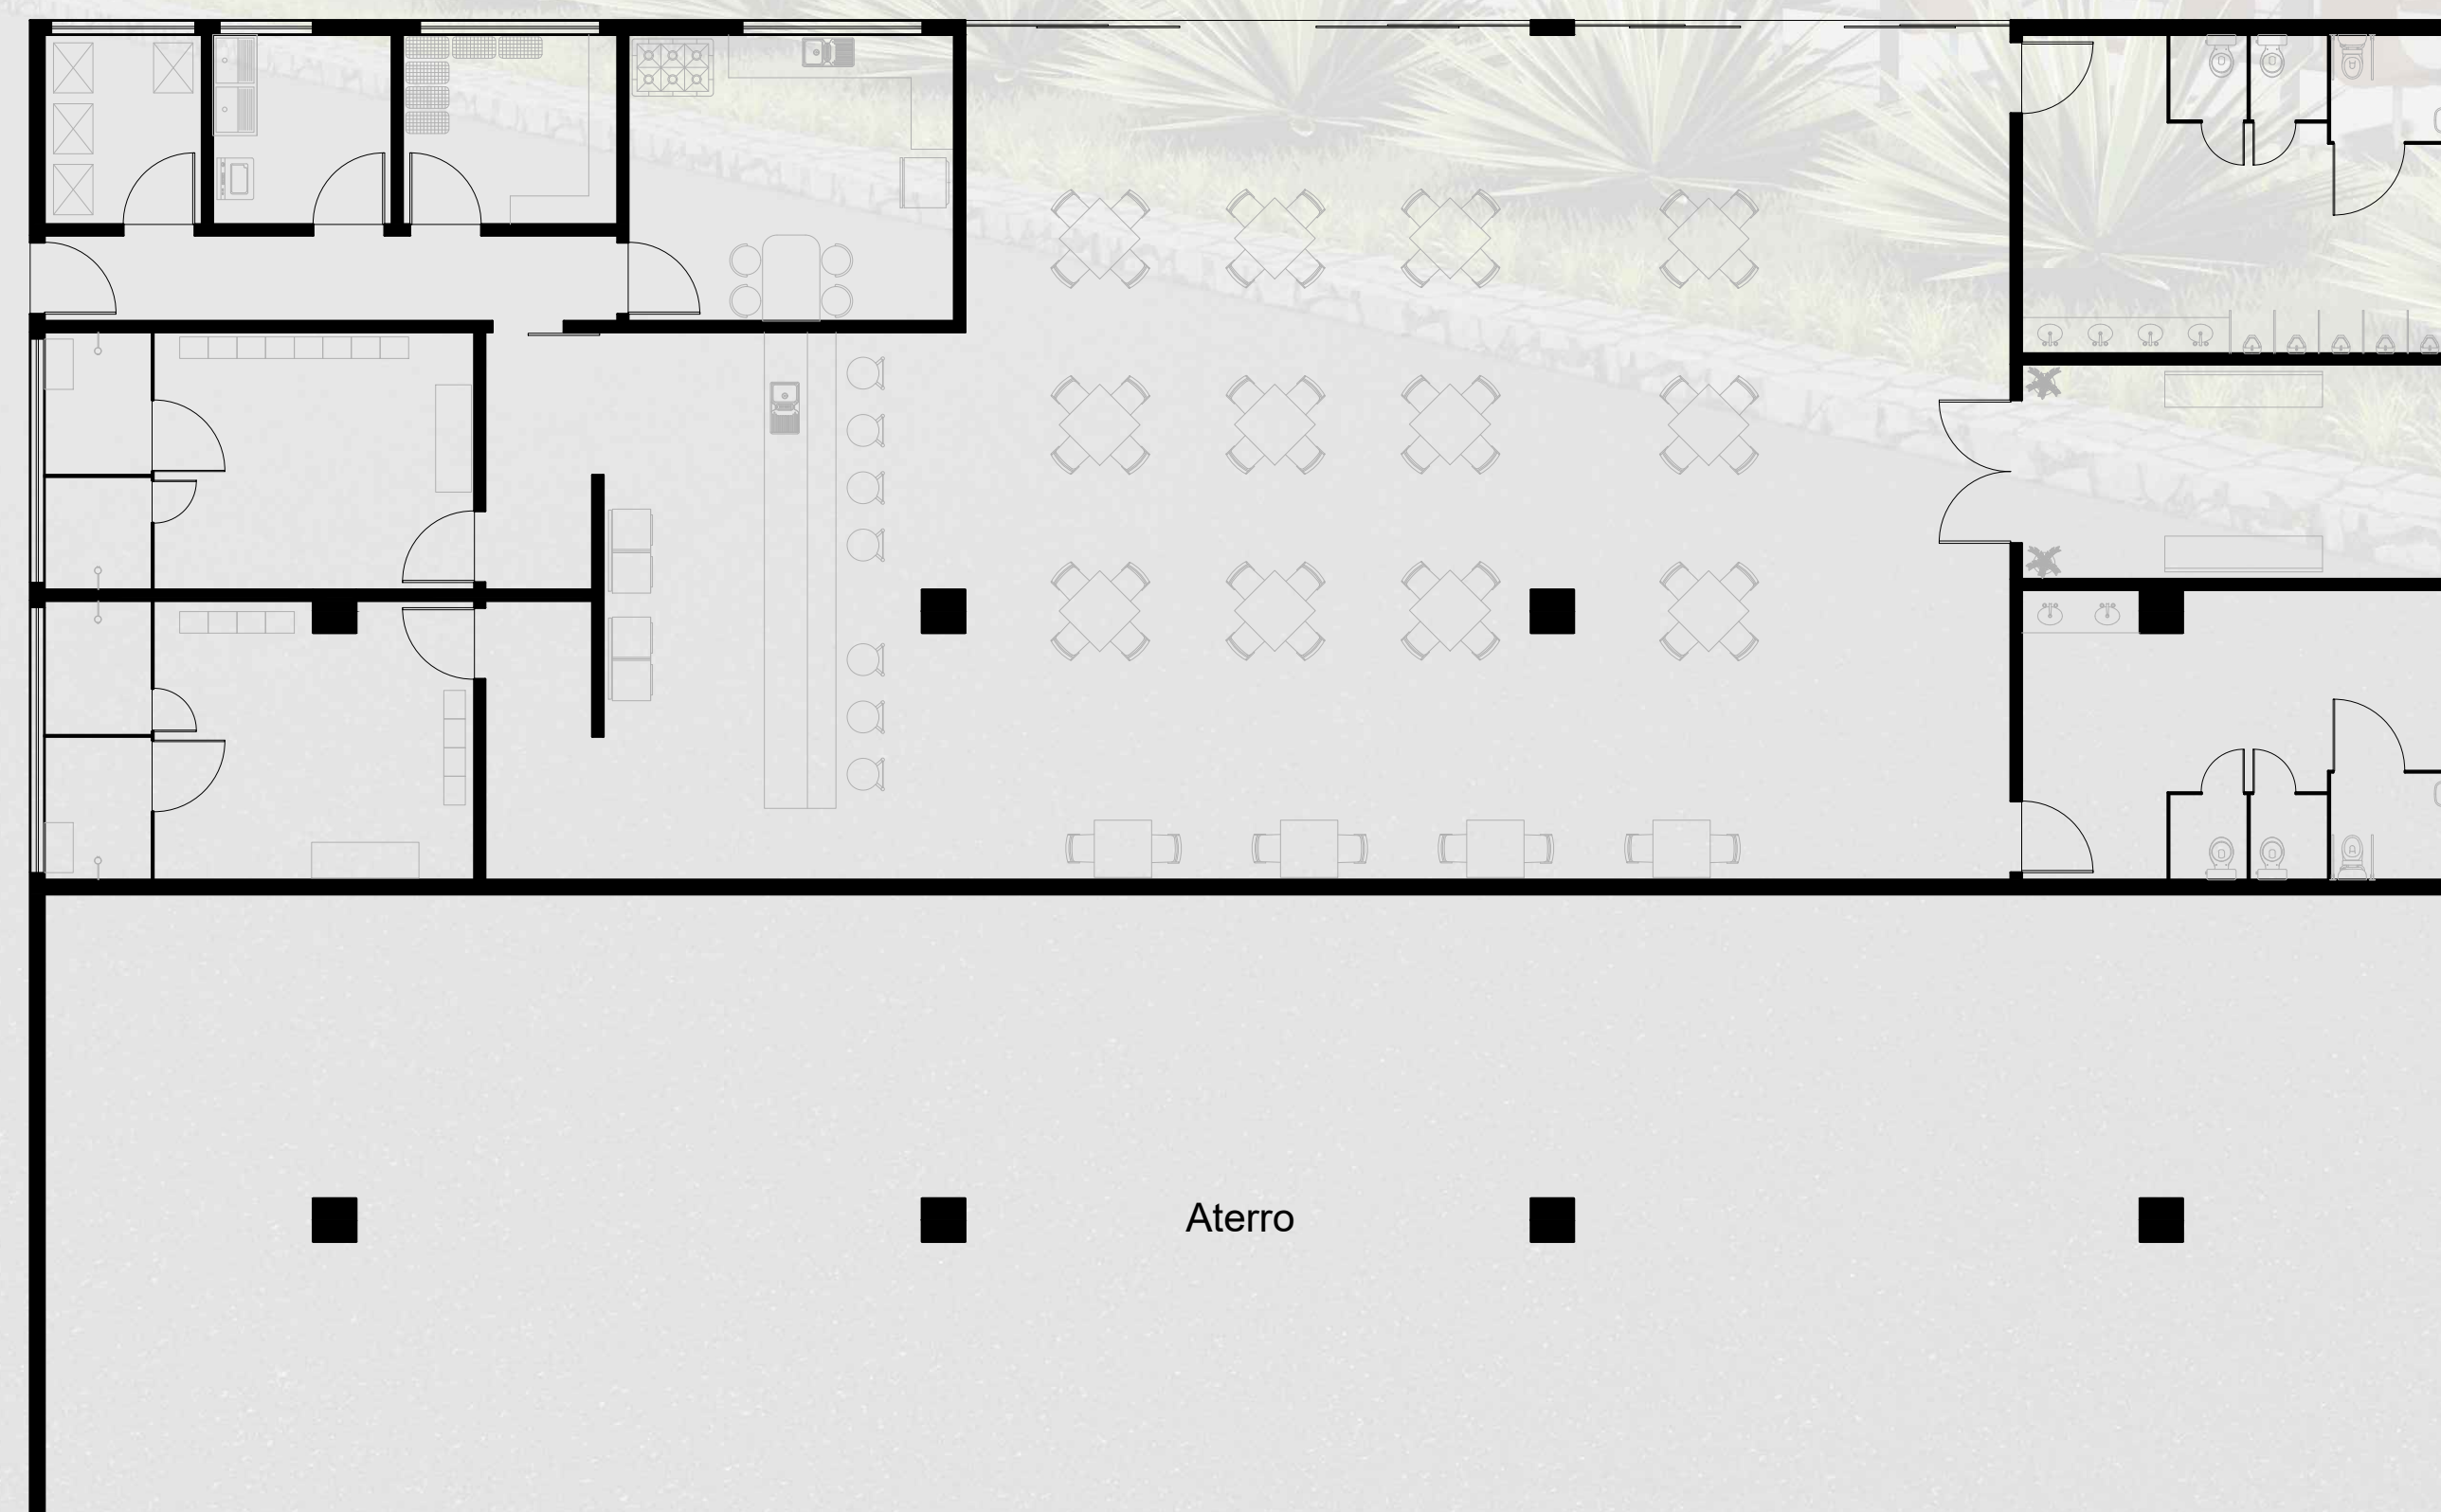

PLANTA INFERIOR LANCHONETE